

DURSTONE



CLASSTILE

CLASSTILE IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL
Via dei Prati, 23 - 41043 Ubersetto di Formigine (MO) Italy
Tel. +39 059 7473703 - Fax +39 059 7473707
www.classtile.it - info@egalileo.it

CLASSTILE

DURSTONE

Durstone è la serie di ispirazione cementizia, realizzata per rispondere alle esigenze più attuali, ampliando le possibilità di progettazione. La collezione è resa leggera e versatile grazie alla moltitudine di formati, spessori e finiture superficiali che ne permettono l'uso sia in spazi residenziali che commerciali soddisfacendo i vari requisiti tecnici richiesti.

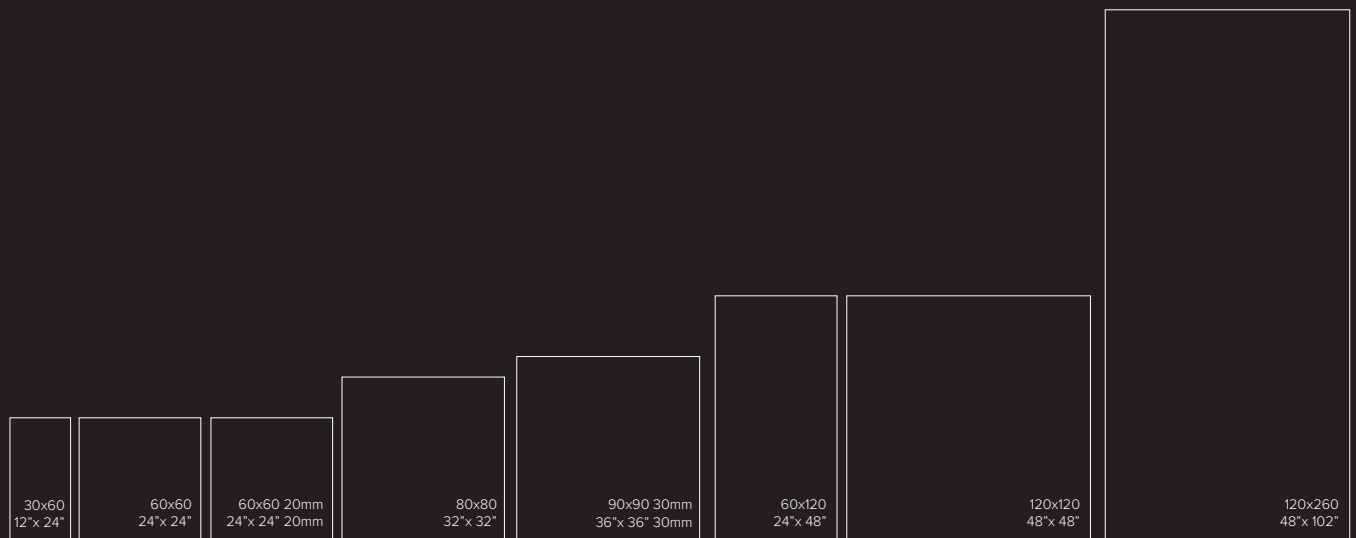

*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*

5 mm					*			
6 mm						*		*
9,5 mm	*	*						
10 mm				*				
20 mm			*					
30 mm					*			
R 9	*	*		*		*	*	*
ANTISLIP		*	*		*			
STRUCTURE	*	*	*	*	*			

A cement-effect series, Durstone has been created to meet the latest needs and increase design possibilities. The collection is made light and versatile thanks to the multitude of sizes, thicknesses, and surface finishes offered, which make it perfect for use in both residential and commercial settings, for all the technical requirements of these environments.

Durstone ist die vom Zement inspirierte Serie, die entwickelt wurde, um den aktuellsten Erfordernissen gerecht zu werden und die Entwurfsmöglichkeiten zu erweitern. Die Kollektion ist dank der Vielzahl von Formaten, Stärken und Oberflächen leicht und vielseitig, die die Verwendung sowohl in Wohn- als auch Gewerbebereichen ermöglichen, um die verschiedenen technischen Anforderungen zu erfüllen.

Durstone est la série inspirée du ciment, conçue pour répondre aux exigences les plus actuelles, en élargissant les possibilités de conception. La collection est rendue légère et polyvalente grâce à la multitude de formats, d'épaisseurs et de finitions de surface qui permettent de l'utiliser dans les espaces résidentiels et commerciaux, en satisfaisant aux différentes exigences techniques.



Durstone White 30x60 | 12"x 24" rect. 60x60 | 24"x 24" rect.



Durstone Greige 60x60 | 24"x 24" rect.




Durstone Grey 60x60 | 24"x 24" rect.





Durstone White 60x120 | 24"x 48" rect.
Durstone Taupe 60x60 | 24"x 24" rect. 9,5mm **Antislip**

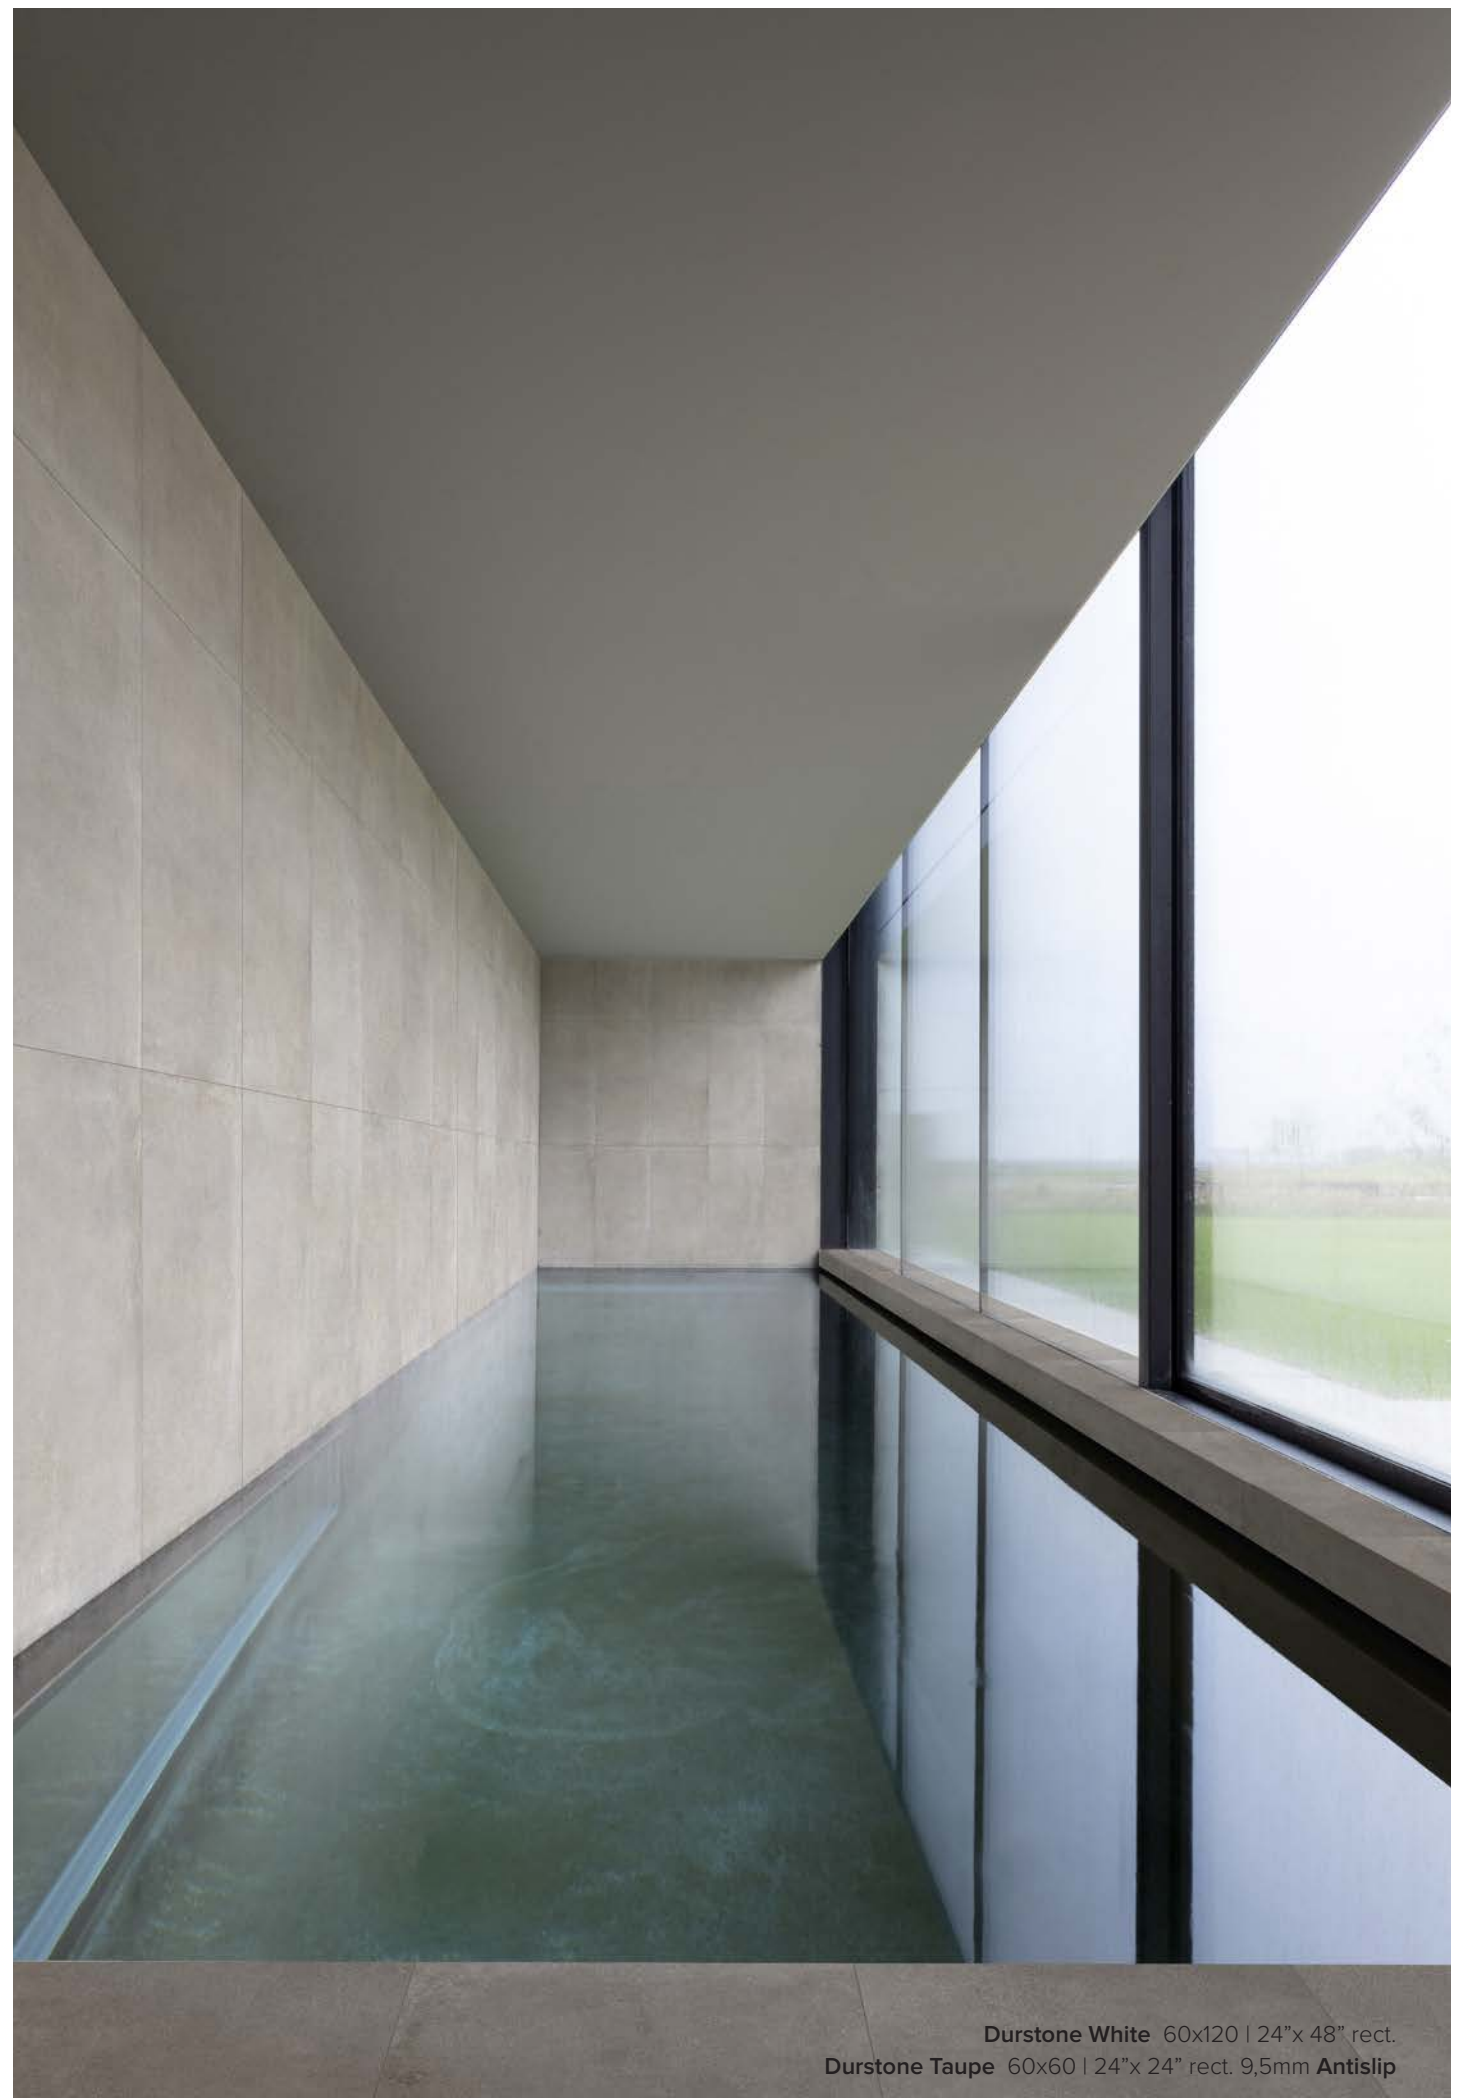

Durstone White 60x120 | 24"x 48" rect.
Durstone Taupe 60x60 | 24"x 24" rect. 9,5mm **Antislip**






Durstone Greige 120x120 | 48"x 48" rect.
Durstone Grey 60x120 | 24"x 48" rect.



Durstone Greige

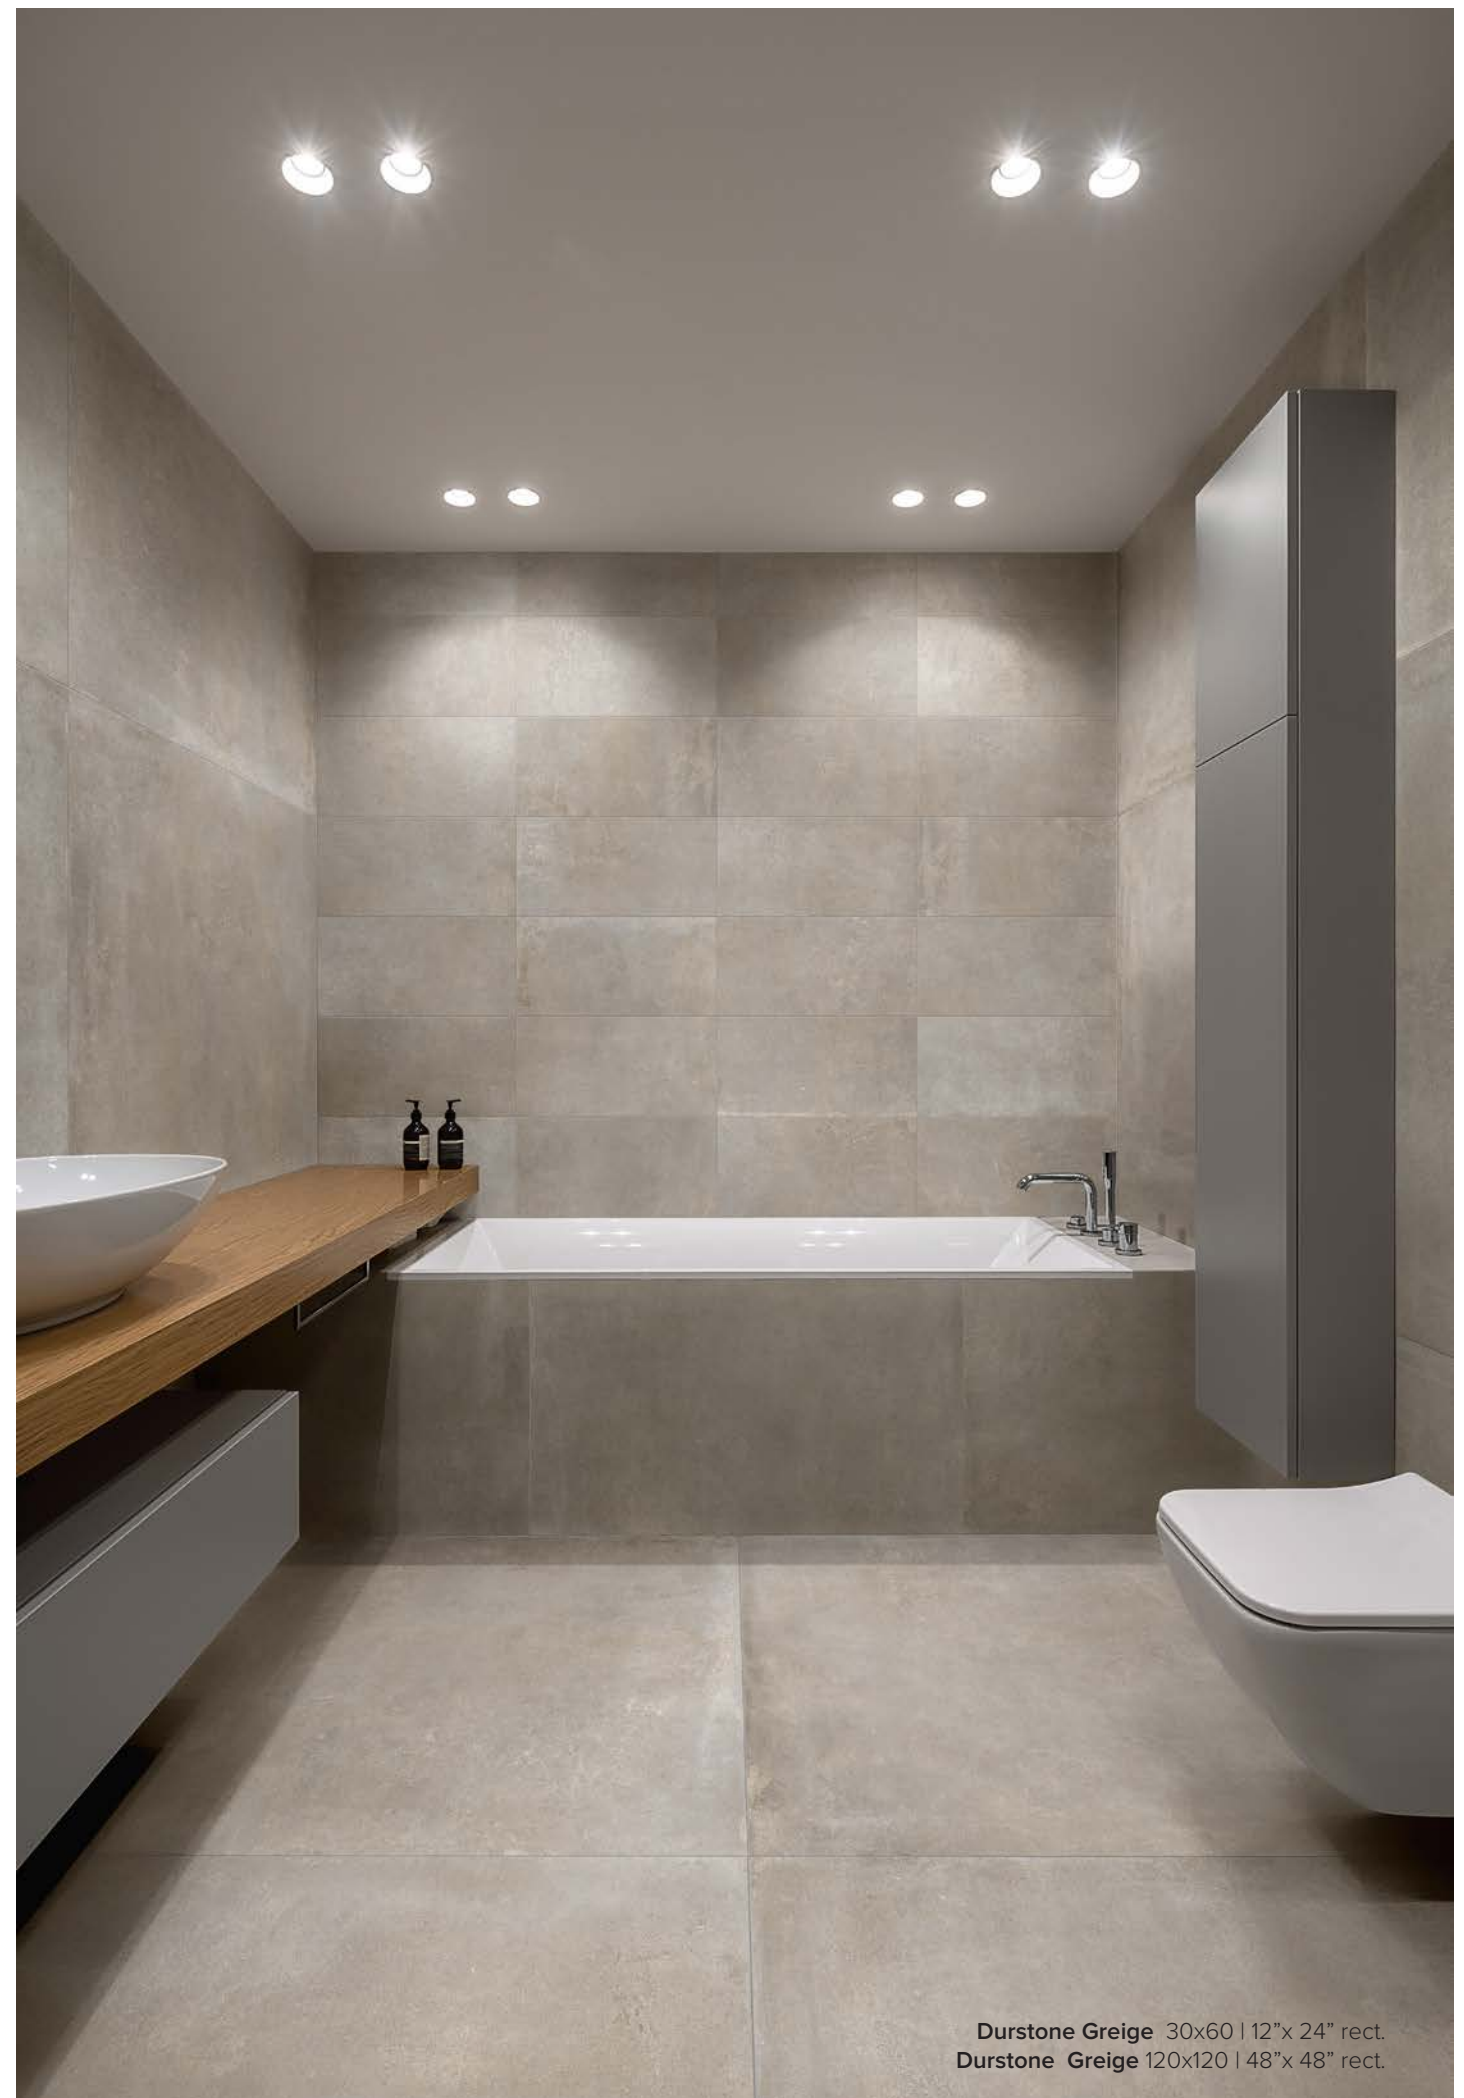

Durstone Greige 30x60 | 12"x 24" rect.
Durstone Greige 120x120 | 48"x 48" rect.






Durstone Grey 120x120 | 48"x 48" rect.
Durstone Taupe 120x260 | 48"x 102" rect.



Durstone Grey 120x120 | 48"x 48" rect.
Durstone White 120x120 | 48"x 48" rect.



Durstone Grey 120x260 | 48"x 102" rect.

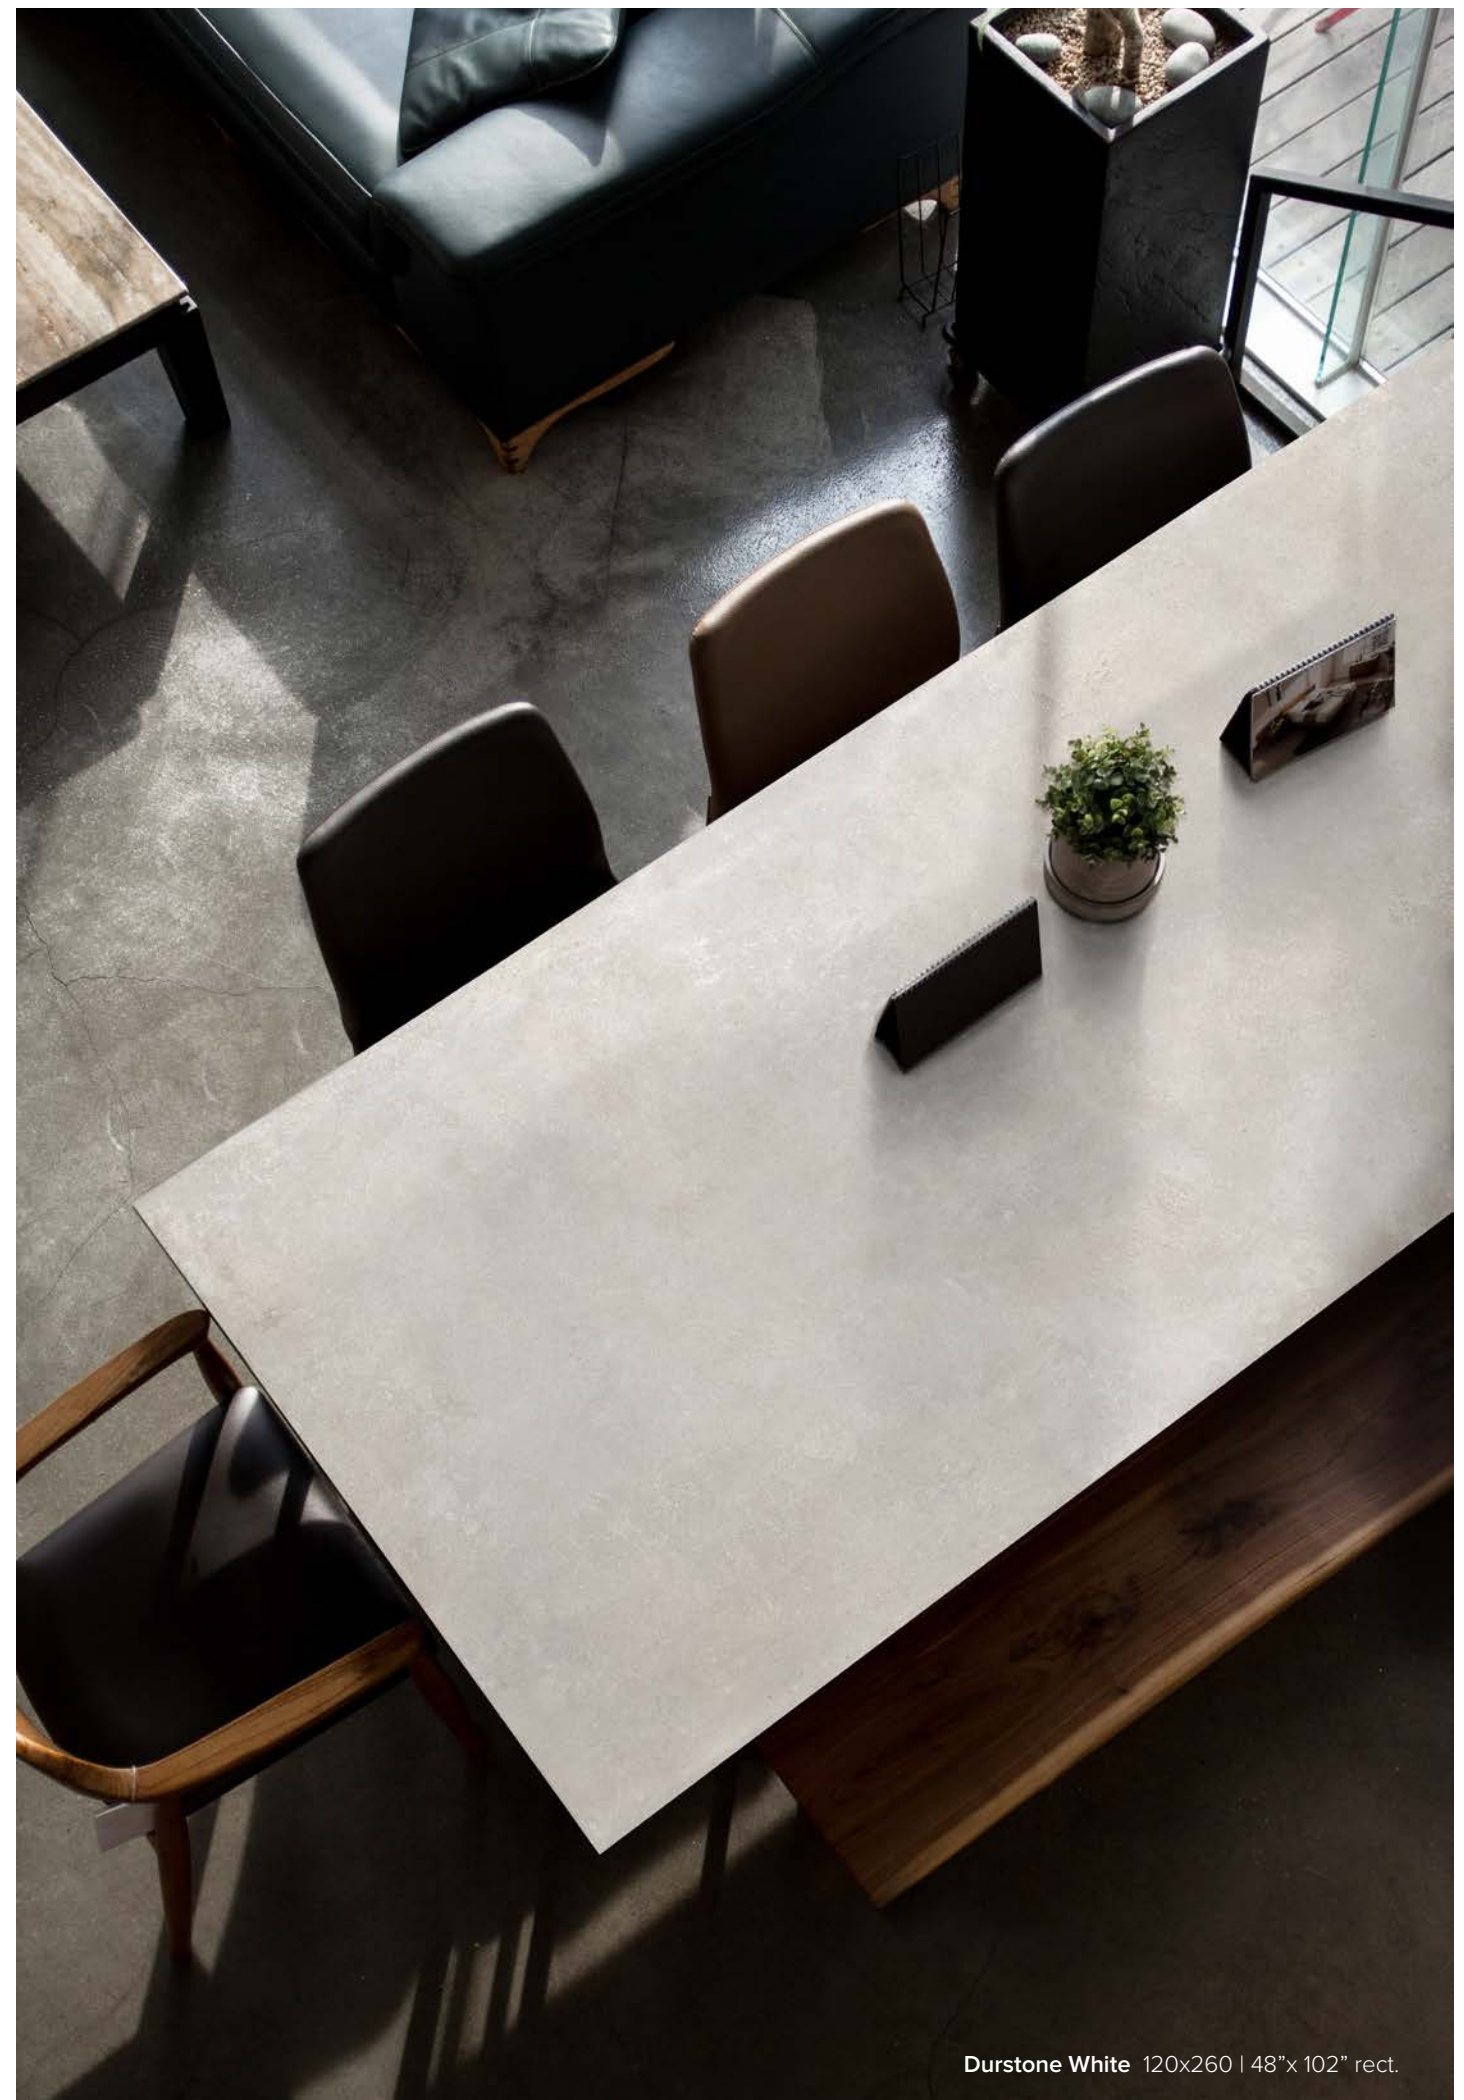


Durstone White 120x260 | 48"x 102" rect.



Durstone Greige 120x260 | 48"x 102" rect.



Durstone White 60x60 | 24"x 24" rect. 20mm Antislip

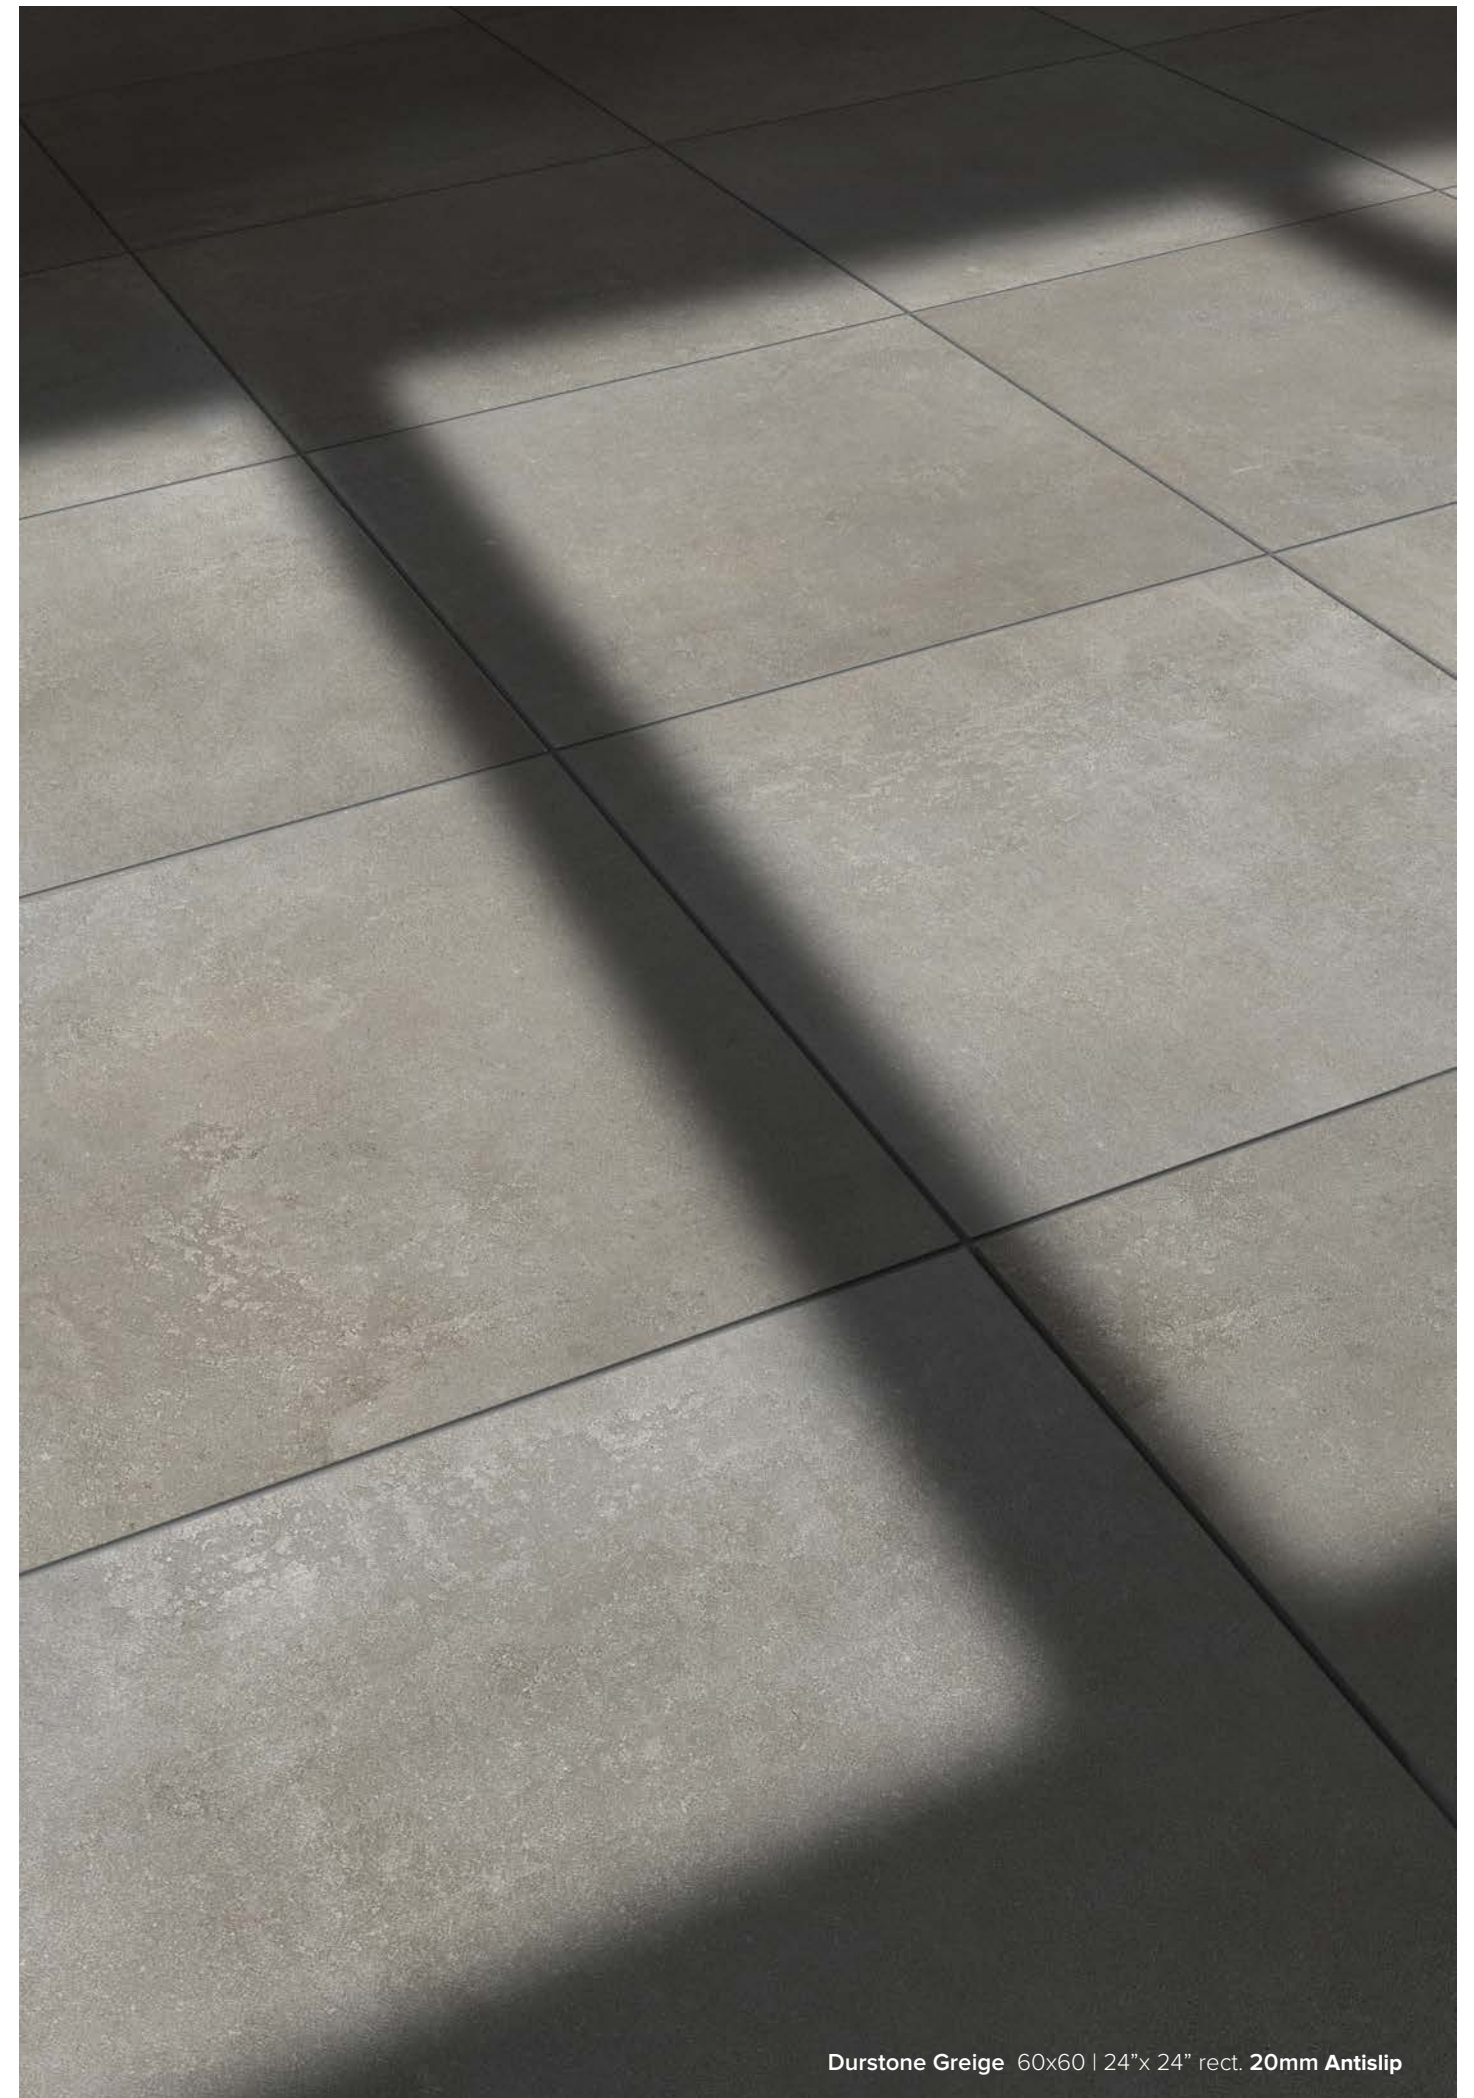

Durstone Greige 60x60 | 24"x 24" rect. 20mm Antislip





Durstone White 120x120 | 48"x 48" rect.


DURSTONE WHITE

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDUR120005 _WHITE 120x260 - 48"x102" rect. 400

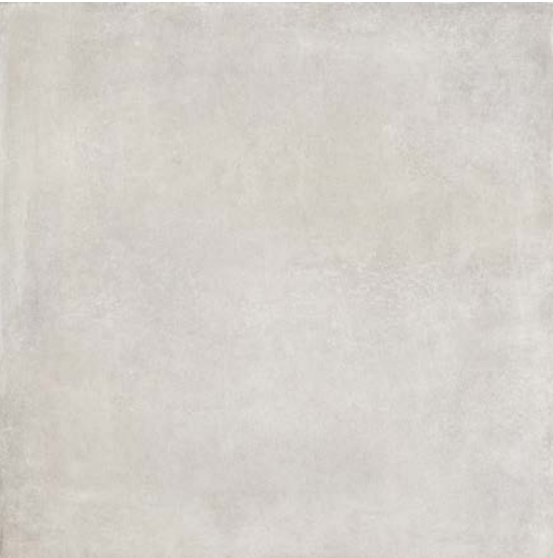

CEDUR120001 _WHITE 120x120 - 48"x48" rect. 208




CEDUR060017 _WHITE 60x120 - 24"x48" rect. 203



CEDUR060001 _WHITE 60X60 - 24"x24" rect. R9 210

CEDUR060005 _WHITE 60X60 - 24"x24" rect. ANTISLIP 212

CE2CM060009 _WHITE 20MM 60X60 - 24"x24" rect. ANTISLIP 211

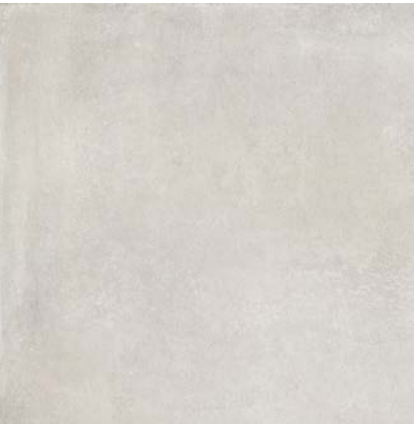

CEDUR090001 _WHITE 30MM 90X90 - 36"x36" rect. ANTISLIP 217



CEDUR080001 _WHITE 80X80 - 32"x32" rect. 216



CEDUR030001 _WHITE 30X60 - 12"x24" rect. 213



Durstone White
NCS S 1502-Y50R



DURSTONE GREIGE

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDUR120007_GREIGE
120x260 - 48"x102" rect. 400



CEDUR120002_GREIGE
120x120 - 48"x48" rect. 208



CEDUR060018_GREIGE
60x120 - 24"x48" rect. 203



CEDUR060002_GREIGE
60X60 - 24"x24" rect. **R9** 210

CEDUR060006_GREIGE
60X60 - 24"x24" rect. **ANTISLIP** 212

CE2CM060010_GREIGE 20MM
60X60 - 24"x24" rect. **ANTISLIP** 211



CEDUR090002_GREIGE 30MM
90X90 - 36"x36" rect. **ANTISLIP** 217



CEDUR080002_GREIGE
80X80 - 32"x32" rect. 216



CEDUR030002_GREIGE
30X60 - 12"x24" rect. 213





Durstone Grey 120x120 | 48"x 48" rect.

DURSTONE GREY

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDUR120006 _GREY
120x260 - 48"x102" rect. 400



CEDUR120003 _GREY
120x120 - 48"x48" rect. 208



CEDUR060019 _GREY
60x120 - 24"x48" rect. 203



CEDUR060003 _GREY
60X60 - 24"x24" rect. **R9** 210

CEDUR060007 _GREY
60X60 - 24"x24" rect. **ANTISLIP** 212

CE2CM060007 _GREY 20MM
60X60 - 24"x24" rect. **ANTISLIP** 211



CEDUR090003 _GREY 30MM
90X90 - 36"x36" rect. **ANTISLIP** 217



CEDUR080003 _GREY
80X80 - 32"x32" rect. 216



CEDUR030003 _GREY
30X60 - 12"x24" rect. 213



Durstone Grey
NCS S 4005-R20B



Durstone Taupe 120x120 | 48"x 48" rect.

DURSTONE TAUPE

FORMATO . SIZE . FORMAT

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group | Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla | Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla | Classification Uni En 14411 All. G Bla Group



CEDUR120008 _TAUPE 120x260 - 48"x102" rect. 400



CEDUR120004 _TAUPE 120x120 - 48"x48" rect. 208




CEDUR060020 _TAUPE 60x120 - 24"x48" rect. 203



CEDUR080004 _TAUPE 80X80 - 32"x32" rect. 216



CEDUR030004 _TAUPE 30X60 - 12"x24" rect. 213




CEDUR060004 _TAUPE 60X60 - 24"x24" rect. **R9** 210

CEDUR060008 _TAUPE 60X60 - 24"x24" rect. **ANTISLIP** 212

CE2CM060008 _TAUPE 20MM 60X60 - 24"x24" rect. **ANTISLIP** 211



 Durstone Taupe
NCS S 4005-Y20R




Battiscopa


7x60 | 2,8"x24" rect. 214

7x80 | 2,8"x32" rect. 215


7x120 | 2,8"x48 rect. 209



Toro
40x60 - 15"x24" 20mm 4



Elle costa retta
40x60 - 15"x24" 20mm 5



Costa lucida con bisello
40x60 - 15"x24" 20mm 10

Available in all colors . Disponibile in tutti i colori .
Verfügbar in allen Farben . Disponible dans tous les coloris

SVILUPPO GRAFICO . SVILUPPO GRAFICO

120x260 - 48"x102" PZ - PSC 3
120x120 - 48"x48" PZ - PSC 6
60x120 - 24"x48" PZ - PSC 12

90x90 - 36"x36" PZ - PSC 9
80x80 - 32"x32" PZ - PSC 12

60x60 - 24"x24" PZ - PSC 12
30x60 - 12"x24" PZ - PSC 24

Formato Size Format	Spessore Thickness	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box Qm / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
30x60 - 12"x24" rect.	9,5 mm	6	1,08	22,5	48	51,84	1100
60x60 - 24"x24" rect.	9,5 mm	3	1,08	22,87	40	43,2	935
60x60 - 24"x24" rect.	20 mm	2	0,72	32	32	23,04	1040
80x80 - 32"x32" rect.	10 mm	2	1,28	28,13	40	51,2	1145
90x90 - 36"x36" rect.	30 mm	1	0,81	54	20	16,2	1080
60x120 - 24"x48" rect.	5 mm	4	2,88	32,4	28	80,64	930
120x120 - 48"x48" rect.	6 mm	2	2,88	44	30	86,40	1350
Battiscopa 7x60 - 2,8"x24" rect.	9,5 mm	10	-	8,40	96	-	-
Battiscopa 7x80 - 2,8"x32" rect.	10 mm	10	-	12,8	96	-	-
Battiscopa 7x120 - 2,8"x48" rect.	6 mm	13	-	16,40	40	-	-
Toro 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-
Elle costa retta 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-
Costa lucida con bisello 40x60 - 15"x24"	20 mm	2	-	25	-	-	-

IMBALLI LASTRE . SLABS PACKING.

Formato Size Format	Spessore Thickness	Pz / Box	Box / Crate	Pz / Crate	Mq / Pz	Mq / Crate	Kg / Mq	Crate / Dimension (cm)	Kg / Crate	Crate/ Container	Pz / Container	Mq / Container
120x260 48"x102" rect.	6 mm	1	20	20	3,12	62,4	14,7	278x147x19	970 +/-20kg	24	480	1497,6

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten Caractéristiques techniques	Norm Norma Norm Norme	Values required by the norms Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte Valeur Prescrite	Galileo value Valore Galileo Galileo Werte Valeur Galileo
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group I Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla I In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla I Classification selon Uni En 14411 All. G Bla Group			
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width Länge und Breite / Longueur et largeur ± 0,6% Spessore/ thickness/ Stärke / Epaisseur ± 5% Rettilineità spigoli/ linearity/ Kantengeradheit / Rectitude des aretes ± 0,5% Ortogonalità/ wedging/ Rechtwinkligkeit /Orthogonalité ± 0,6% Planarità/ warpage / Ebenflächigkeit /Planéité ± 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Modulus of rupture / Modulo di rottura	ISO 10545-4	Average ≥ 35 N/mm² / Valore medio 35 N/mm²	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Breaking strength Resistenza alla flessione rottura Biegefestigkeit Résistance à la exion		Average ≥ 1300 N for tickness ≥ 7,5 mm / Media ≥ 1300 N per spessori ≥ 7,5mm / Average ≥ 700 N for tickness < 7,5 mm / Media ≥ 700 N per spessori < 7,5mm /	
Resistance to acid Resistenza agli acidi Säurebeständigkeit Résistance aux produits chimique	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. / Class GB min. GLB min. GHB min. / Klasse GB min. GLB min. GHB min	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)	ISO 10545-7	Abrasion class from 0 to V Classi di abrasione da 0 a V Abriebklassen 0 bis V	IV
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Frost proof Resiste / Beständig	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Static coefficient of friction Coefficiente d'attrito (scivolosità) Rutschhemmung (Schlüpfrigkeit) Résistance au Glissement	DIN 51130	≥ R9	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Mohs surface hardness Durezza superficie Mohs Ritzhärte nach Mohs Dureté surface Mohs	UNI EN 101	≥ 5	Conforme / Anforderungen erfüllt / In accordance
Crazing to staining Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	ISO 10545-14	min.3	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to temperature changes Resistenza agli sbalzi termici Temperatur-Wechselbesändigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	-	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Coeficente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient Coef cient de dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	α <=7x10 ⁻⁶ /°c	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten Caractéristiques techniques	Norm Norma Norm Norme	Values required by the norms Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte Valeur Prescrite	Galileo value Valore Galileo Galileo Werte Valeur Galileo
Comply with EN 14411 All. ISO 13006 . ISO 10545 Bla -GL Tiles I Conforme EN 14411 All. ISO 13006 . ISO 10545 Bla -GL Tiles I In Übereinstimmung mit EN 14411 All. ISO 13006 . ISO 10545 Bla -GL Tiles I Classification selon EN 14411 All. ISO 13006 . ISO 10545 Bla -GL Tiles			
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	ISO 10545 -2	Lunghezza e larghezza/ lenght and width Länge und Breite / Longueur et largeur ± 0,1% Spessore/ thickness/ Stärke / Epaisseur ± 5% Straightness of sides ± 0.1 % Rectangularity ± 0.1 % Flatness ±0.2 %	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Forza di rottura in N Breaking strength Foce de rupture en N Bruchlast in N	ISO 10545-4	6mm > 700N	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Resistance to acid Resistenza agli acidi Säurebeständigkeit Résistance aux produits chimique	ISO 10545-13	Class A	LA, HA (Resistant)
Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)	ISO 10545-7	Abrasion class from 0 to V Classi di abrasione da 0 a V Abriebklassen 0 bis V	IV
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Not show any damage on the Surface and edges of the Tile	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Crazing resistance Resistenza al cavillo Widerstand gegen glasurrisse Résistance au faînage	ISO 10545 - 11	Min 5 cycles	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Breaking strenght Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545 - 4	>35 N/mm²min	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Crazing to staining Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	ISO 10545-14	Min Class II	Min. IV
Resistance to temperature changes Resistenza agli sbalzi termici Temperatur-Wechselbesändigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	Min 10 cycles Pass	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance
Coeficente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient Coef cient de dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	6 X 10 ⁻⁶ K ¹	α ≤ 7×10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Mohs surface hardness Durezza superficie Mohs Ritzhärte nach Mohs Dureté surface Mohs	UNI EN 101	Min.5	6 SATIN
Coefficient of restitution (COR) Coefficiente di restituzione (COR) Coefficient de restitution (COR) Schlagfestigkeit (COR)	ISO 10545 -5	> 0.55	Conforme Anforderungen erfüllt In accordance

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Die farben und ästhetischen eigenschaften der producte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristique réelles dans les limites des procédés d'impression.

Les tableaux avec les donn. es concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment o. le catalogue est imprim., c'est pourquoi ces donn. es peuvent subir des variations.